

**BAU-SYSTEME 92 ZRT.**

1095 Budapest, Soroksári út 164. • Tel.: +36 1 280 1278 • Fax: +36 1 281 2144

BUDAPEST@BAU92.HU • WWW.BAU92.HU

SZÁRAZÉPÍTÉSI UNIVERZÁLIS KONZOLTARTÓ

MŰSZAKI ADATLAP

Forgalmazó:

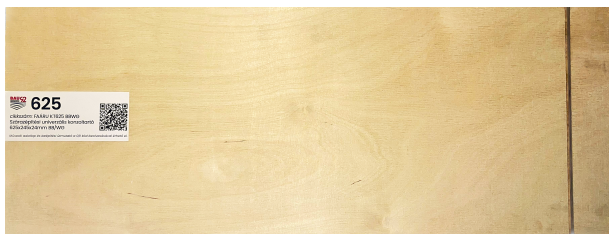
Bau-Systeme 92 Zrt.

1095 Budapest, Soroksári út 164.

adószám: 32612727-2-44

Műszaki paraméterek:

- Anyaga: nyír rétegelt lemez BB/WG minőségben
- Méret:
 - Szélesség: 625 mm vagy 600 mm
 - Magasság: 245 mm
 - Vastagság: 24 mm

Megjelenés, nézeti kép:

Feliratozási forma, beazonosítás:

Éleken és felületen elhelyezett információs matrica, QR kóddal elérhető műszaki és technikai adatok

Szárazépítési univerzális konzoltartó
BAU92
625

**625**

cikkszám: FAÁRU KT625 BBWG
Szárazépítési univerzális konzoltartó
625x245x24mm BB/WG



Műszaki adatlap és beépítési útmutató a QR kód beolvasásával érhető el.

Szárazépítési univerzális konzoltartó
BAU92
600

**600**

cikkszám: FAÁRU KT600 BBWG
Szárazépítési univerzális konzoltartó
600x245x24mm BB/WG



Műszaki adatlap és beépítési útmutató a QR kód beolvasásával érhető el.

Jellemzők és előnyök:

Pontos méretek, amelyek alkalmazkodnak a 625 vagy a 600 mm-es tartóváz távolsághoz. Egyedi méretek gyárthatóságának lehetősége nagyobb darabszámú igény esetén.

Innovatív horony: A gondosan mart horony befogadja a CW profil szárának visszahajtását, így biztosítva a konzoltartó és a CW profil közötti stabil síkban történő felfekvést.

Többfunkciós felhasználás: Ideális az alépítmény megerősítésére konyhaszekrények, ütésvédő szerkezetek, gardróbok, polcok és sok más elem telepítésekor. A szárazépítési univerzális konzoltartó kiváló alátámasztást biztosít a felfüggesztett terhek számára is.

Könnyű telepítés: A konzoltartó az egyszerű gyors telepítéshez tervezték. Ez költséghatékony munkát tesz lehetővé a stabilitás és a biztonság feláldozása nélkül.

Az alapanyag megfelelőségének igazolását a mellékelt megfelelőségi bizonylat igazolja:



Pannon Falap-Lemez Kft.

Megfelelőségi bizonylat

Termék megnevezése: **Nyír rétegelt lemez**

Felépítés: 1,2 mm vastag nyírfa furnér minden réteg
Méret: 1250 / 1500 × 2500 / 3000; 2500 × 1250 mm; 2440 × 1220 mm
Vastagság: 4 – 50 mm
Tömeg: 700 kg /m³
Ragasztás: AW 100 DIN 68705 víz – és főzésálló (sötét szín)
Emisszió: E1
Szabvány: EN 13986;
Származás: Ukrajna, Lettország, Grúzia
Tűzvédelmi besorolás: D-s2, d0
Tűzvédelmi osztály: D
Füstképződési kategória: s2
Égve csepegési kategória: d0

Nyír rétegelt lemezek vastagsági tolerancia és súly táblázata

Vastagság (mm)	Rétegszám	Vastagsági tolerancia (mm)		Súly (kg/m ²)
		Min.	Max.	
6,5	5	5,9	6,9	4,5
9	7	8,3	9,5	6,3
12	9	11,2	12,6	8,4
15	11	14,2	15,7	10,5
18	13	17,1	18,7	12,6
21	15	20,0	20,9	14,7
24	17	22,9	23,7	16,8
27	19	25,2	28,4	18,9
30	21	28,1	31,5	20,4
35	25	33,5	36,1	23,8
40	29	38,4	41,2	27,2

Minőség: S: egyben húzott takaró furnér kisebb színeltérésekkel, fadugóval megengedett javítás max. 1 db /m², egészségesen nőtt ághelyek Ø < 25 mm, felület zárt, csiszolt;
B: egyben húzott takaró furnér, egyenletes, homogén felület, fadugóval megengedett javítás max. 1 db/m², egészségesen nőtt ághelyek Ø < 25 mm, felület zárt, csiszolt;
BB: egyben húzott vagy illesztett takaró furnér színeltérésekkel, fadugóval megengedett javítás max. a felület 3 %-a, egészségesen nőtt ághelyek Ø < 60 mm, felület zárt, csiszolt;
CP: illesztett takaró furnér színeltérésekkel, fadugóval megengedett javítás korlátozás nélkül, egészségesen nőtt ághelyek Ø < 65 mm, felület zárt, csiszolt, álgeszt előfordul;
WG: illesztett takaró furnér színeltérésekkel, fadugóval megengedett javítás korlátozás nélkül, egészségesen nőtt ághelyek Ø < 65 mm, felületen esetlegesen nyitott ághelyek, 3 mm széles repedések, kisebb benyomódások megengedettek, csiszolt;
C: mindkét oldalon nyitott ághibák, furnérrepedések, illesztési hiányosságok előfordulhatnak;

A Pannon Falap-Lemez Kft által forgalmazott rétegelt lemez hámozott furnérok, keresztirányú furnérterítéssel készült falap. A gyártás során az előkészített, áztatott és megtisztított farönköket hámozzák. Az így nyert furnérokat 240-260 °C-on, 8 %-os nedvességtartalomra leszáritják, és akklimatizálás után (4-8 nap) ragasztó hozzáadásával keresztirányban a kívánt vastagság eléréséhez megfelelő számban összeforgatják.

A ragasztási folyamat a hőprésben érik teljessé, ahol 130-140 °C-on a lemezeket összepréselik. Ez a folyamat minden higiéniai előírásnak megfelel, és ezért a termék nem tartalmaz sem gombát, se rovarokat, se bogarakat, ill. egyéb kártevőket. Végso formáját a termék a méretre vágás és csiszolás után nyeri el.

A rétegelt lemez faalapú termék, ezért a nedvességtartalom ingadozásának következtében a lapok mérettartása változik, siktól eltérő deformálódása előfordulhat. E kellemetlen hatások csökkentése érdekében ajánlatos a lemezek felhasználás előtti akklimatizálása. Tartózkodjunk a szélsőséges (túl magas, ill. túl alacsony) páratartalommal rendelkező, vagy nagy páratartalom-ingadozásnak kitett helyiségekben történő felhasználásától. A lemezek nedvességtartalma szállítás, raktározás során 10-14 %.

A felület a fa strukturális képét visszatükrözi, álgeszt, színeltérés előfordulhat.

A lemezeket vízszintes állapotban, min 3 helyen – egyenlő távolságban – alátámasztva, fedett, zárt helyen kell tárolni. A függőlegesen tárolt lemezek vetemedhetnek.

Megmunkálás: A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak.

Elővágóval rendelkező fűrészgépek, keményfém betétes, nagy fordulatszámú vágó-fűrő szerszámok javítják a megmunkálás minőségét.

FIGYELEM: A falemezek gyúlékonyak. Tilos a terméket közvetlen nyílt láng, erős sugárzó hő hatásának kiténi! Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak károsítják a terméket. Kültéri burkolatként történő felhasználás esetén, a felületen a nedvesség hatására foltok, elszíneződések jelenhetnek meg.

A rétegelt lemez vetemedhet. A vetemedés nem képezi reklamáció alapját.

A termék komposztálható vagy ártalmatlanítható hulladéklerakó helyen. A táblákat komposztálás előtt fel kell aprítani.

Minimum 700 °C égési hőmérséklet esetén a bevonat nélküli, fenolgyanta- vagy melaminbevonatos vagy hagyományos festékkel lefestett rétegelt lemezek nem termelnek több káros égési gázt, mint a normál fa elégetése. Magasabb sűrűségének köszönhetően a rétegelt lemez fűtőértéke magasabb, mint a tömörfáé.

E felhasználói tájékoztatót a Pannon Falap-Lemez Kft. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze.

Érvényes: visszavonásig

Biatorbágy, 2024. július 3.